

Snom 300 / D315 mit peolefone



Frei programmierbare Funktionstasten P1 - P6
 Standardeinstellung: Linie
 Schnell-Blinkendes LED = Eingehender Anruf
 Leuchtendes LED = Im Anruf
 Langsam-Blinkendes LED = Anruf wird gehalten
 Andere Einstellungen: BLF (Busy Lamp Field), Kurzwahl, Übergeben An, Stumm, Halten

Anruf übernehmen / Pick-Up

Drücken Sie die als BLF programmierte LED Taste des Anrufziels oder geben Sie + die interne Nummer des klingenden Gerätes, um einen eingehenden Anruf zu übernehmen.

Anruf Transferieren - Makeln

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie den Anruf senden möchten. Wenn der Dritte den Anruf annehmen möchte, drücken Sie und .

Anruf Transferieren - Direkte Übergabe

Drücken Sie während des Anrufs und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie Übergeben möchten, und drücken Sie .

Eine Weiterleitung einrichten

Rufen Sie das Menü mit der Abwärtstaste auf. Selektieren Sie "Anruhfunktionen" -> "Anrufweiterleitung" -> Wählen Sie, welche Regel Sie ändern möchten -> Legen Sie eine Nummer fest, die weitergeleitet werden soll -> Schalten Sie den Status auf "Aktiviert"

Eine Weiterleitung deaktivieren

Gleiche Schritte wie oben nur, dass der Status auf "Deaktiviert" gesetzt ist. Dies wird nur deaktiviert, um später wieder aktiviert zu werden.

Die verwendete Identität ändern


Verwenden Sie die linke und rechte Richtungstaste, um zwischen den verschiedenen Identitäten des Telefons zu wechseln

Das Telefon neustarten

Drücken Sie die Kombination:

Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück

Starten Sie das Telefon neu und halten Sie die Taste gedrückt, während das Telefon gestartet wird. Wählen Sie die Option 1 "Einstellungen zurücksetzen"

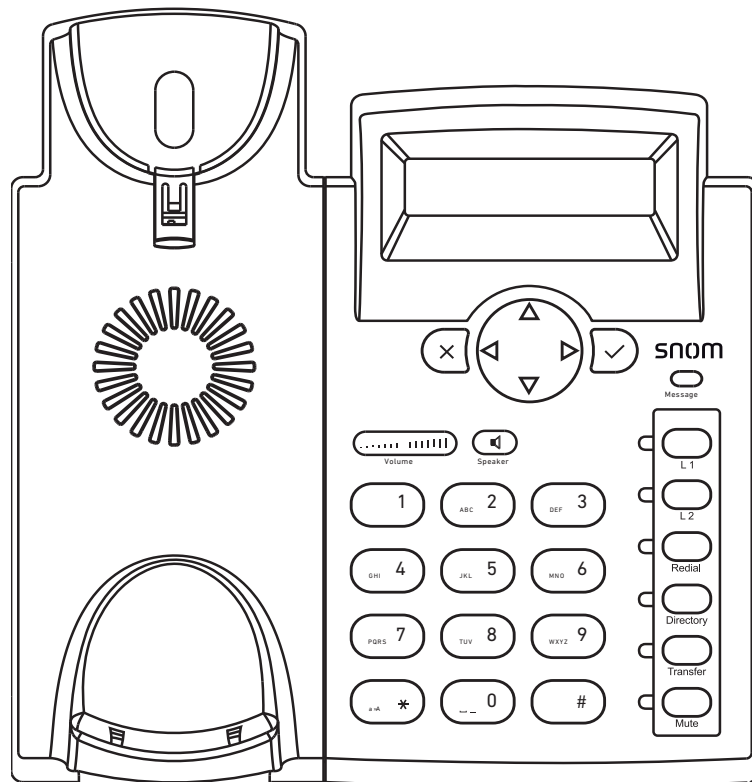

Anruf in die Warteschleife setzen



ACHTUNG! Die "Transfer" und "Stumm" Tasten müssen über die Provisionierung als Funktionstasten gesetzt werden, sonst sind diese leer.



Wiederwahl wenn nicht im Anruf



ACHTUNG! Die Telefonbuch und wiederwahlstasten können nicht über die Provisionierung gesetzt werden. Sie können Wiederwählen mit und auf das Firmentelefonbuch zugreifen mit der Aufwärtstaste .