

Snom 300 / D315 avec peoplefone



Touches programmables librement P1 - P6
Réglages par défaut : Ligne

LED clignote rapidement = Appel entrant

LED allumée constamment = En appel

LED clignote lentement = Appel en attente

Autres réglages : BLF (Busy Lamp Field), Numérotation abrégée, Transférer à.

Interception d'appel

En pressant sur une touche LED (P1 - P5) programmé en BLF ou + numéro interne de l'appareil qui est en train de sonner.

Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , puis composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez et .

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez , puis composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez .

Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche de direction -> Sélectionnez "Call Features"-> "Call Forwarding" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers lequel dévier -> Changez le statut sur "Enabled"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception que le statut doit être "Disabled". C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

Changer l'identité utilisée


Utilisez les touches de direction gauche et droite pour naviguer sur les différentes identités du téléphone.

Redémarrer le téléphone

Pressez les touches suivantes :

Réinitialisation à l'état d'usine

Redémarrer le téléphone et maintenez la touche enfoncée pendant le redémarrage du téléphone. Choisissez ensuite l'option 1 "Settings Reset".

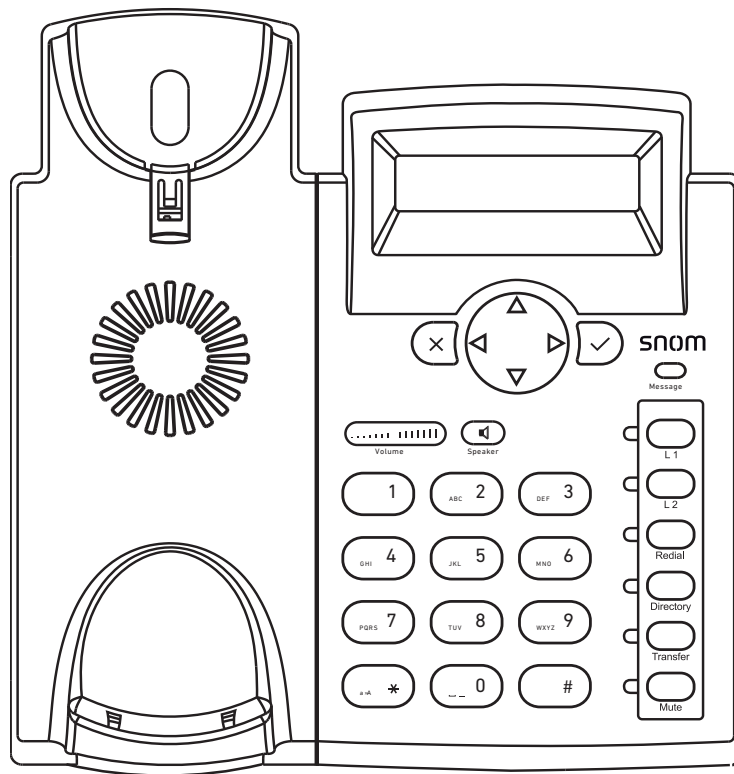

Mettre l'appel en attente



Transfer



Mute



Recomposer si le téléphone est inactif



Redial



Directory

ATTENTION Les touches "Transfer" et "Mute" doivent être configurées dans le provisioning comme touche de fonctions ou elles seront pas fonctionnelles.

ATTENTION Les touches "Directory" and "Redial" ne peuvent pas être configuré dans le provisioning. Vous pouvez recomposer avec la touche et accéder à l'annuaire d'entreprise avec .