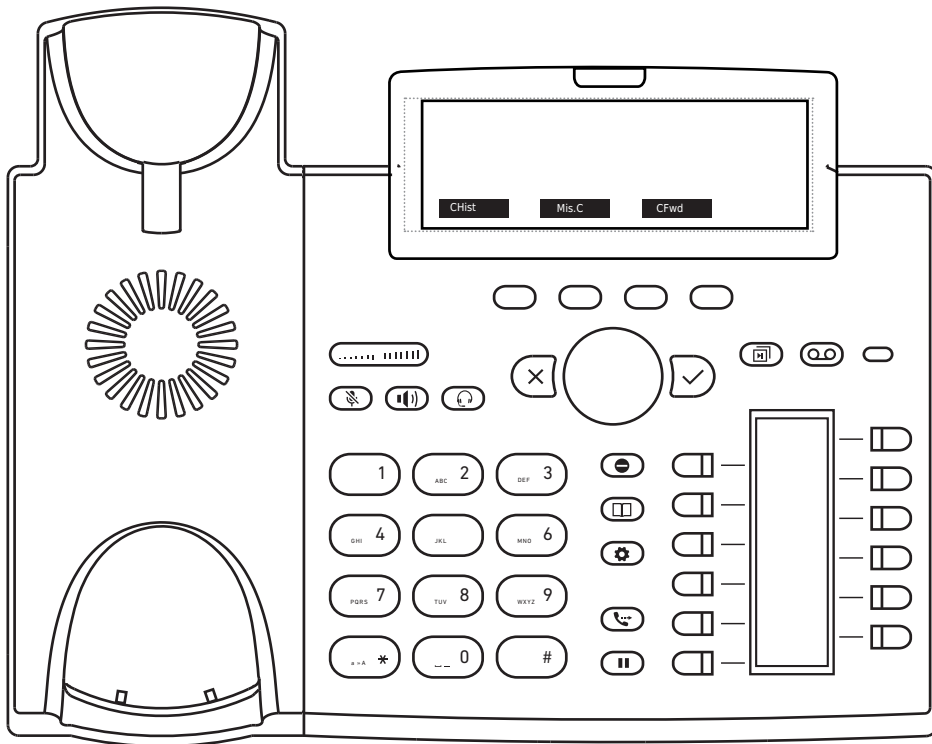












Snom D345 avec peoplefone



-  Historique d'appel (appel manqués, reçus, composés)
-  Appels manqués
-  Dévier tous les appels (Activer/Désactiver)
-  Écouter vos messages ou enregistrer un message personnalisé pour la messagerie vocale.



-  Active/Désactive le DND (ne pas déranger) Répertoire
-  LDAP
-  Transférer un appel
-  Activer/désactiver la mise en attente de l'appel
-  Menu

-  Touches programmables librement P1 - P15
Réglages par défaut : Ligne




LED clignote rapidement = Appel entrant
LED allumée constamment = En appel LED
clignote lentement = Appel en attente

Autres réglages : BLF (Busy Lamp Field),
Numérotation abrégée, Transférer à



Interception d'appel

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P48) ou
  + le numéro interne de l'appareil qui est
entraîné de sonner.


Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche ,
composez le numéro à qui vous voulez transférer
l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel,
pressez  et 

Transfert d'appel- Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez  composez le numéro à
qui vous voulez transférer l'appel et pressez .

Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche  -> Sélectionnez
"Call Features"



-> "Call Forwarding" -> Choisissez la règle que vous voulez
modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changez
le statut sur "Enabled"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à
l'exception du statut qui doit être sur
"Disabled".

C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus
tard sans avoir à la reconfigurer.

Changer l'identité utilisée


Utilisez les touches de direction gauche  et droite 
pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

Redémarrer le téléphone

Pressez les touches suivantes :



Réinitialisation à l'état d'usine

Redémarrer le téléphone et pressez la touche  pendant
que le téléphone démarre, choisissez ensuite l'option 1
"Settings Reset"